



## Огнезащита на стоманени колони чрез обзидане с блокчета YTONG При самостоятелна колона - разрез 2-2

РАЗРЕЗ 2 - 2


(при колони с кутиеобразно сечение)

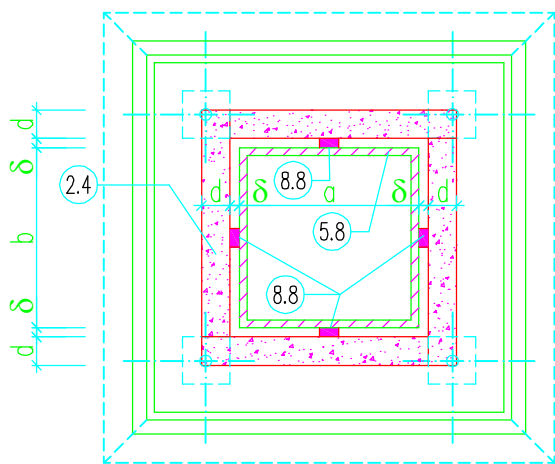


(при колони с 2Т сечение)

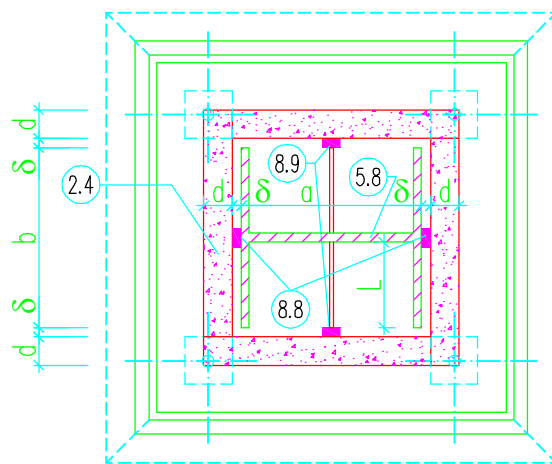

8.8 Дистанционен фиксатор тип "А"

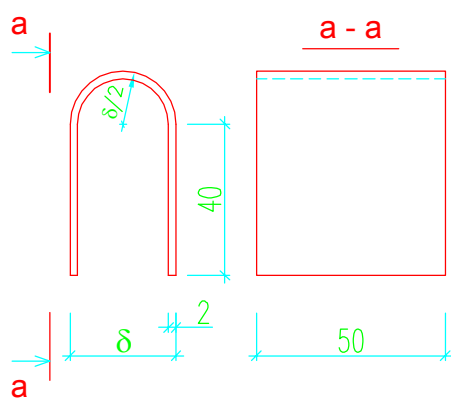

8.9 Дистанционен фиксатор тип "Б"

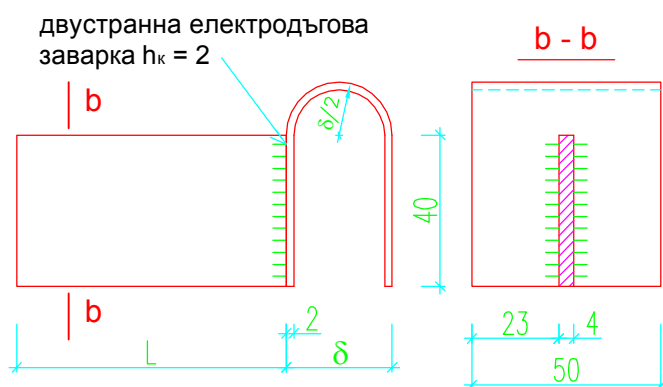

### Забележка:

Дистанционните фиксатори тип "А" и "Б" се монтират чрез двустранна електродъгова заварка с катет 4 mm и дължина 40 mm.