


Външни облицовки върху стени от блокчета YTONG - изглед - разрез В-В

(Непроветряеми облицовки с площ на облицовъчните плочи $F \leq 0.1 \text{ m}^2$)

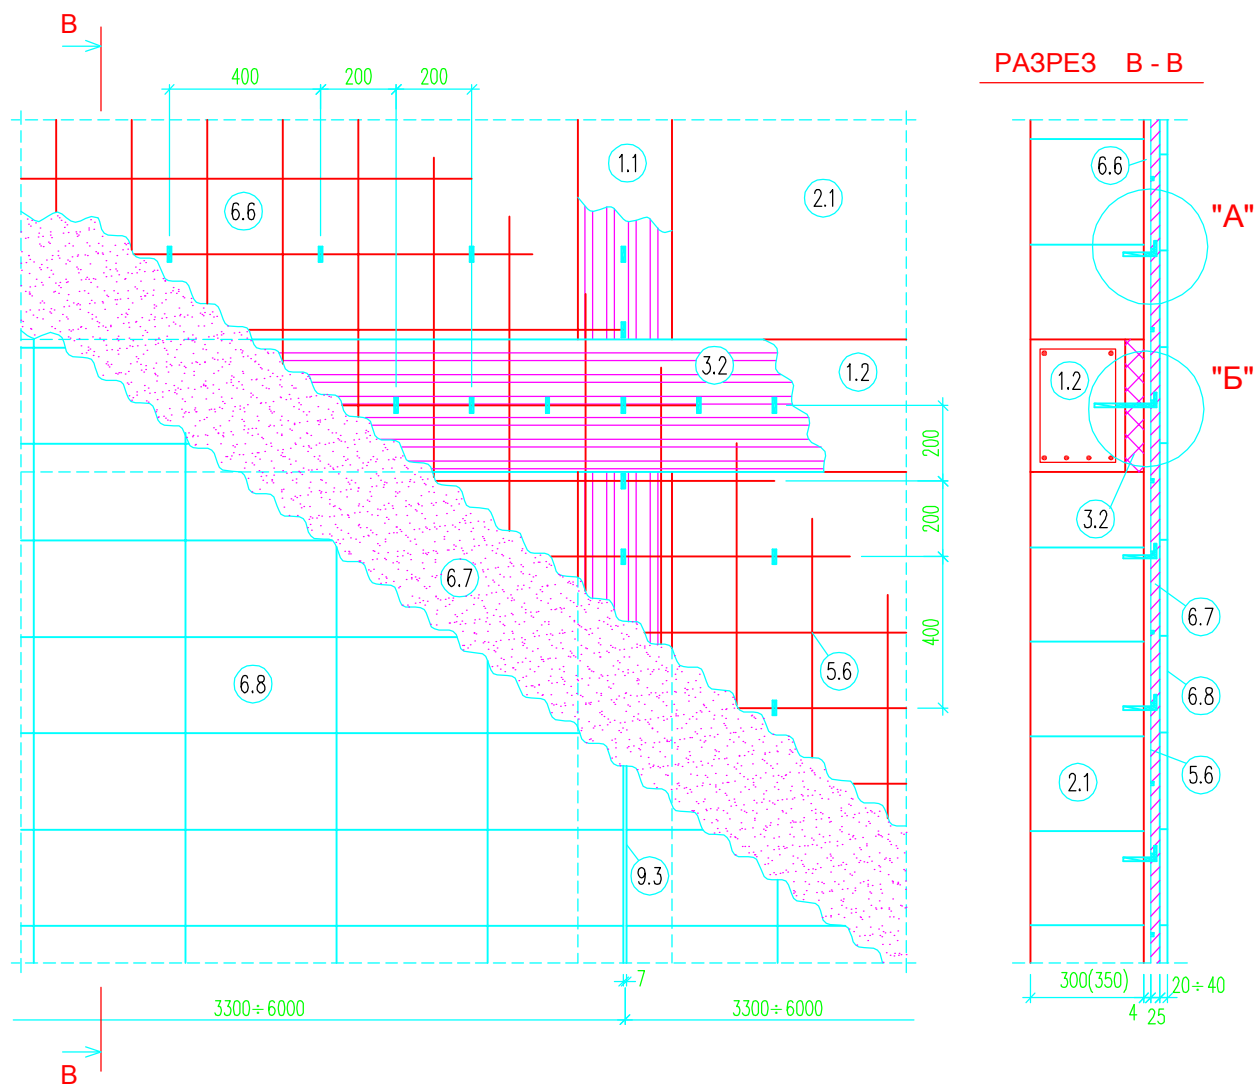

- 1.1. Стоманобетонна колона
- 1.2. Стоманобетонна греда
- 2.1. Зидария от YTONG
- 3.2. Топлоизолационен слой
50÷100 mm
- 5.6. Армировъчна електрозаварена мрежа
от $\varnothing 4$, стомана клас ВІ, с размери
на каретата 200x200 mm
- 6.6. Циментопясъчен шприц М15 - 4 mm
- 6.7. Вароциментопясъчен разтвор М 15 - 25 mm
- 6.8. Облицовъчни плочи
- 9.3. Разширителни фуги запълнени с еластичен кит - 7 mm