Връзки между носещата конструкция и неносещи зидани стени

При зидане на стени от блокчета YTONG след отливане
на стоманобетонните колони

1.1 Стоманобетонна колона
2.1 Зидария от YTONG
3.1 Монтажна пяна 20 mm или слой от варо-пясъчен разтвор 1:2 или вароцименто-пясъчен разтвор 2:1:12, с марка не по-висока от 1 MPa
5.1 Армировка на колоната
5.4 Армировъчен прът N12 Ст. AIII
6.4 Запълване с циментопясъчен разтвор 1:2.5

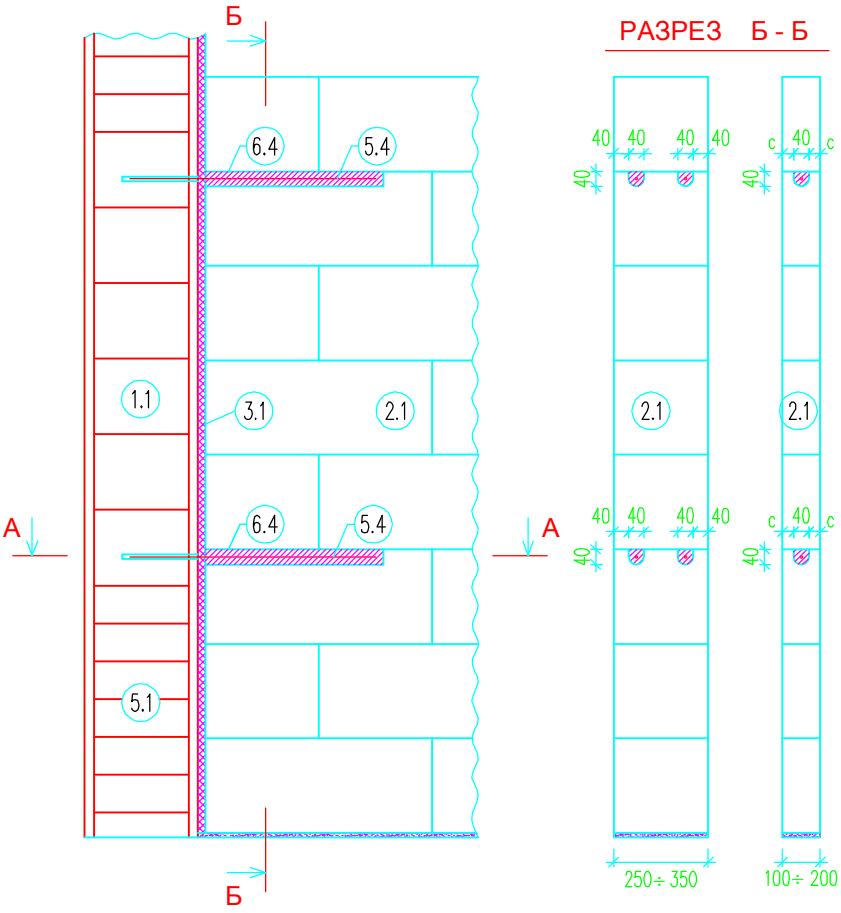

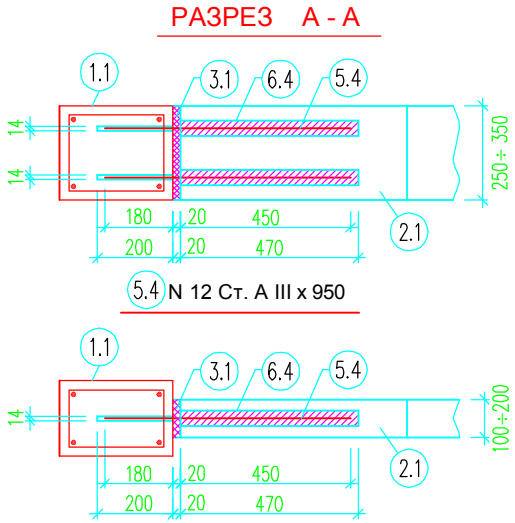

Забележка:
Отворът се пробива с диаметър на свредлото 14 mm и дълбочина 200 mm
Армировъчното желязо N12 (поз.5.4) се набива с чук с тегло 1 ÷ 2 kg на дълбочина 180 mm.