


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви с видими греди 4.71.00

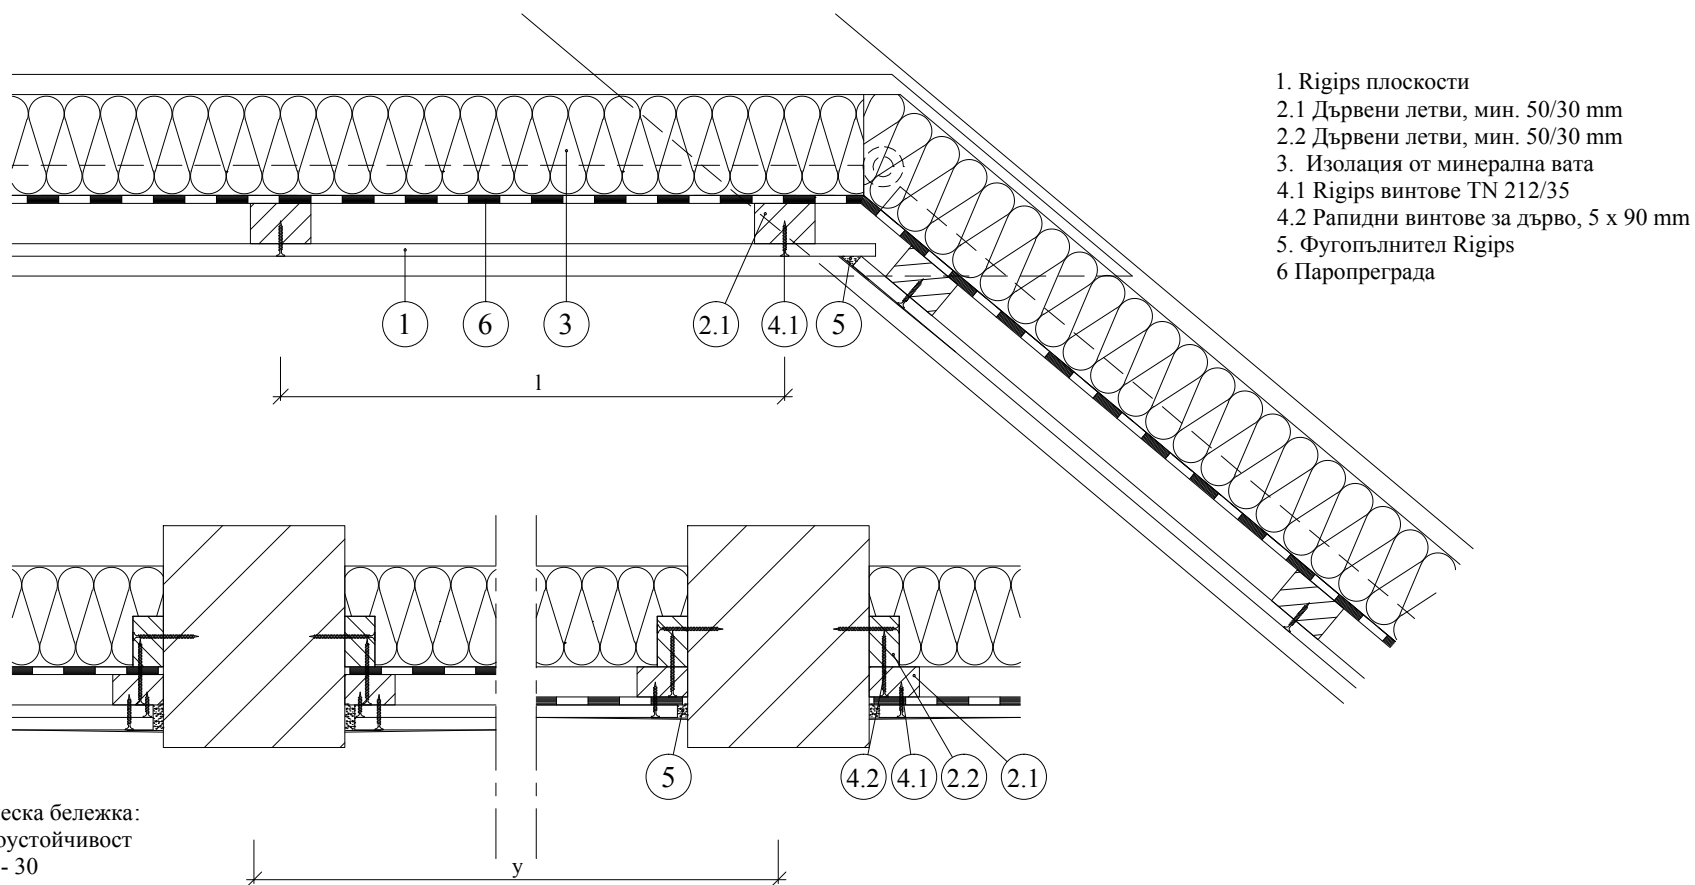

Техническа бележка:

Пожароустойчивост

REI 15 - 30

Тегло

14-24 kg/m²

Описание

A: 4.71.00 (REI 30)

Еднослойна обшивка от плоскости Rigips 1xRF (DF) 12.5 mm на конструкция от дървени летви, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)

B: 4.71.00 (REI 30)

Еднослойна обшивка от плоскости 1xRigips RF (DF) 15 mm на конструкция от дървени летви, с минерална изолация 60 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)

C: 4.71.00 (REI 30)

Двуслойна обшивка от плоскости 2xRigips RF (DF) 12.5 mm на конструкция от дървени летви, без изисквания за минерална изолация