


Fig. 7.3 Допълнително фиксиране на ламелни плочи с елементи за механично закрепване около външните ъгли на сградите

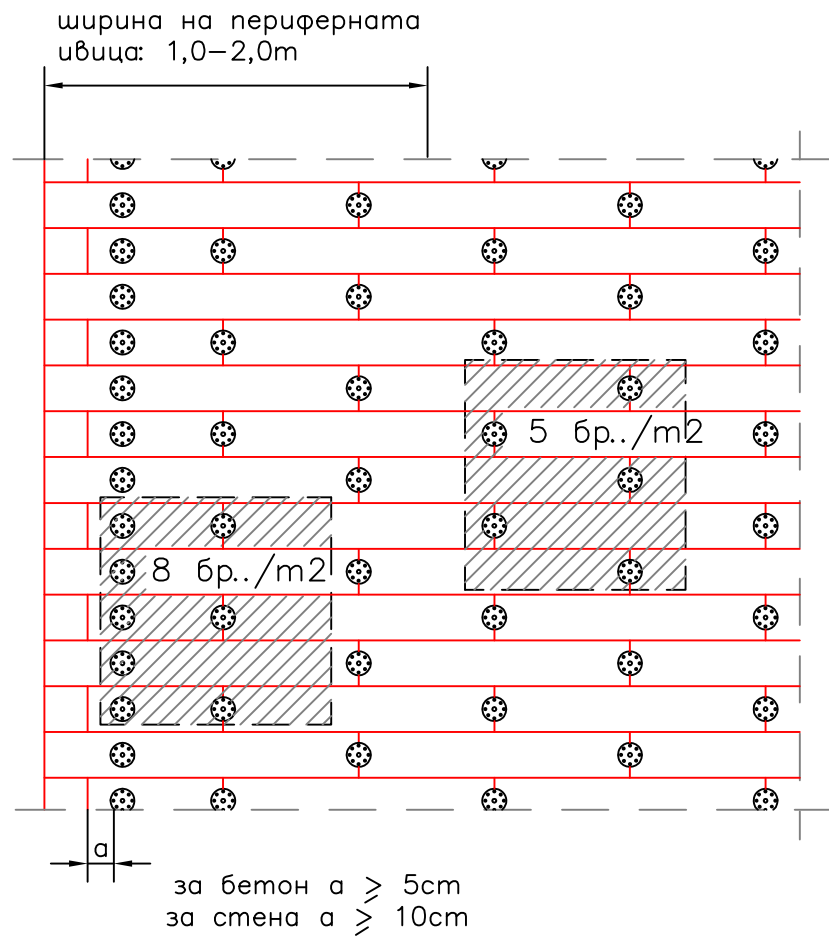

височина на сградата	до 8 m	8 – 16 m	пог 16 m
периферна ивица	1.0 m	1.5 m	2.0 m