Fig. 4.9 Детайл на уплътнение при входа/изхода за водата на дъното на басейна

1. дъното на басена
2. еластична уплътняваща гривна
3. тръби от неръждаема стомана или PCV–HD
4. съществуваща хидроизолация
5. Ceresit CR 166 двукомпонентен хидроизолационен шлам
6. Ceresit CM 17 / CM 18 гъвкави лепила на циментова база
7. Ceresit CE 44/ CE 47 or CE 48 фугиращи смеси на база епоксидна смола, химически устойчиви
8. керамична облицовка
9. подсилване на изолационния филм с текстилна хидроизолационна лента вградена в първия пласт на CR 166
10. Ceresit CS 29 полиуретанов уплътнител
11. Thomsit R 755 епоксидна смола с кварцов пясък / Ceresit CU 22 епоксидно лепило с кварцов пясък
12. покритие от неръждаема стомана

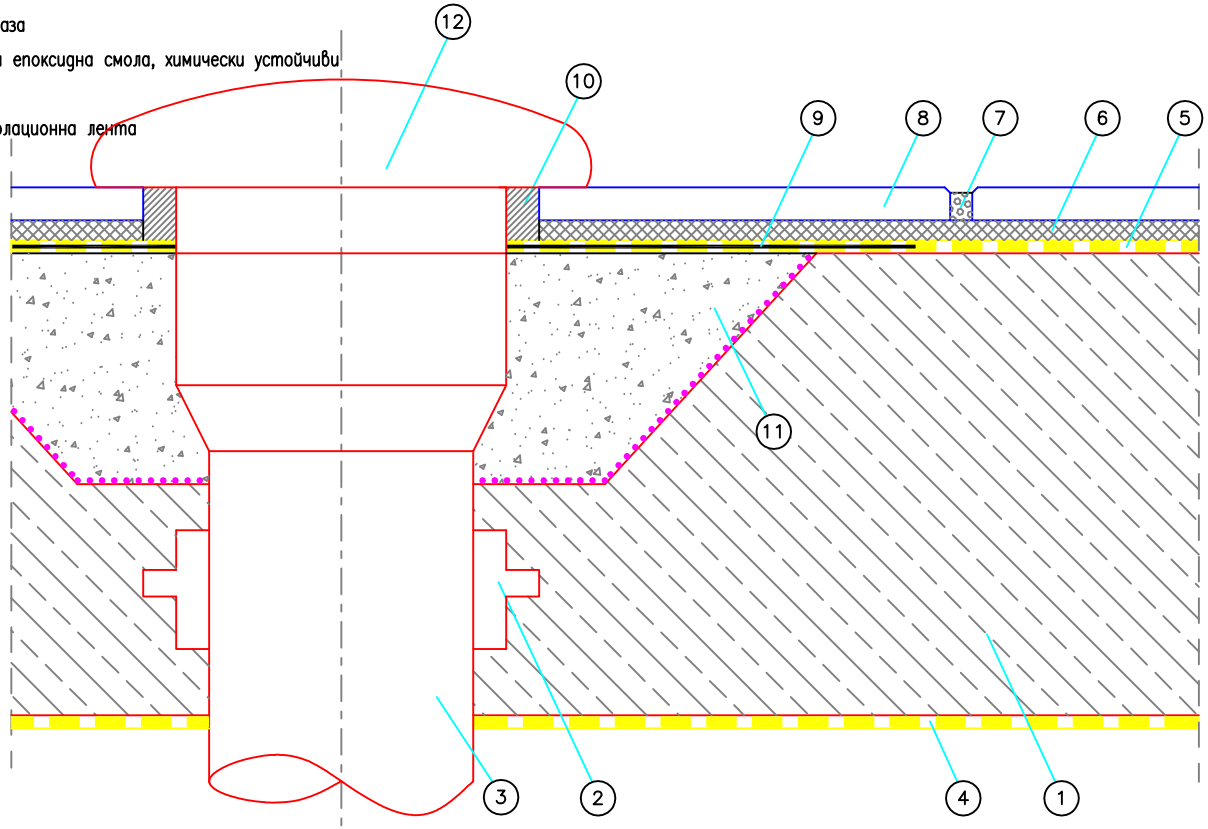

All technical drawings are property of Henkel Bulgaria EOOD
Henkel Bulgaria EOOD allows to insert mentioned drawings in building projects as representative of the sole proprietor of exclusive right

Henkel Bulgaria EOOD
T) 02/ 806 39 00
F) 02/ 806 39 38
www.ceresit.bg

Ceresit Henkel BAUTECHNIK