


Fig. 5.6 Вътрешен изолация на резервоар – в случая на керамични облицовки устойчиви на химическо влияние

- ① Ceresit CE 49 двуконпонентен епоксиден изолационен пласт върху Ceresit CE 50 епоксиден запечатващ грунд посиан с кварцов пясък (зърно: 0,2–0,6 мм)
- ② Ceresit CU 22 лепило на база епоксидна смола, химически устойчиво
- ③ Керамични плочки, химически устойчиви
- ④ Ceresit CE 48 (подове) / Ceresit CE 44 фугиращи смеси, химически устойчиви
- ⑤ Ceresit CE 47 (стени) / Ceresit CE 44 фугиращи смеси, химически устойчиви



Henkel Bulgaria EOOD
 T) 02/ 806 39 00
 F) 02/ 806 39 38
 www.ceresit.bg

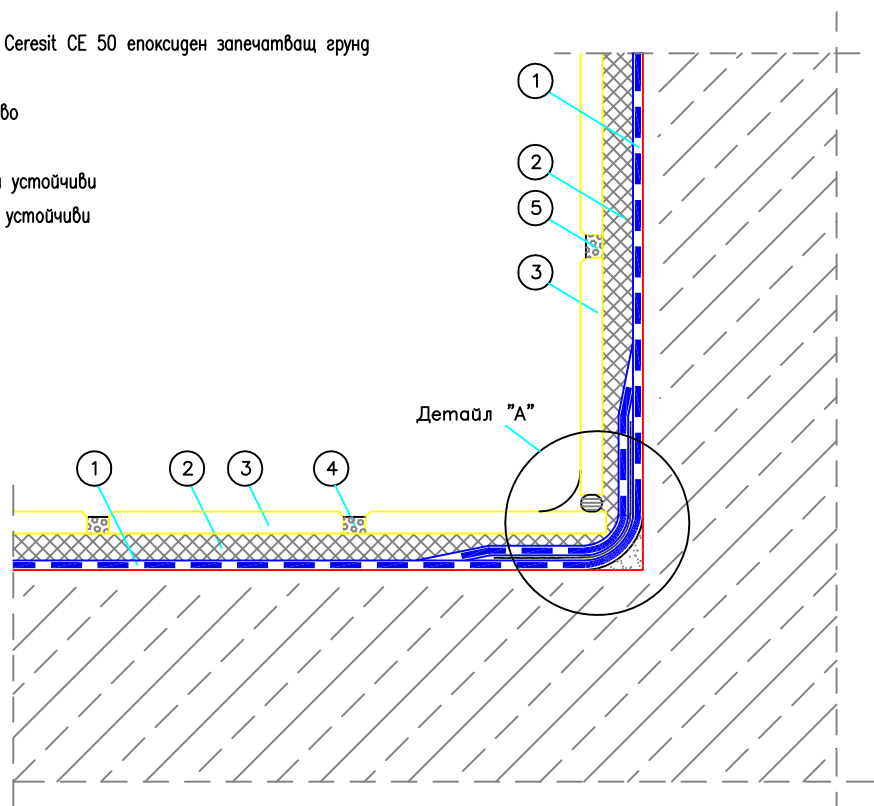