


Fig. 5.1 Защита на армивката и възстановяване на конструкцията

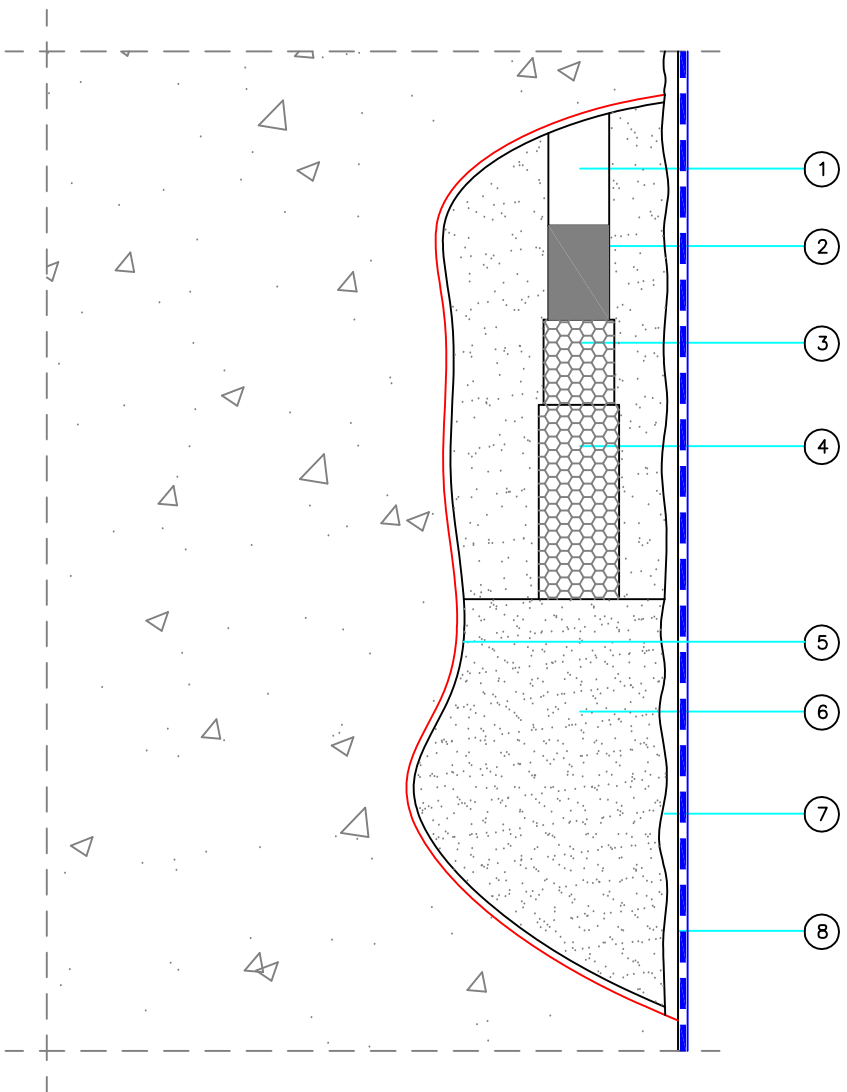

- ① Разкритие и усилване на корозиралите пръти
- ② Почистване и обезпашаване на армивката
- ③ Антикорозионна защита (1ви пласт) – Ceresit CD 30
- ④ Антикорозионна защита (2ри пласт) – Ceresit CD 30
- ⑤ Контактен слой: Ceresit CD 30
- ⑥ Едро и гребно зърнести пълнители: Ceresit CD 25 / CD 26
- ⑦ Заглаждане на повърхността, чрез нанасяне на финно-зърнест разтвор (с дебелина на слоя < 5 mm): Ceresit CD 24
- ⑧ Финишно изолационно покритие: Ceresit CT 44 боя или Ceresit CR 166 двукомпонентен гъвкав хидроизолационен шлам