


HL-ТЕРАСА, ПОДОВ СИФОН,

ЕКСТРЕМНО НИСЪК,
(57 мм в замазката), СВЪРЗВАНЕ
КЪМ ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ПОД ПЛОЧКИТЕ

ОТВОДНИТЕЛЕН ДЕБИТ 0.57 l/s (HL90.2=0.5l/s)

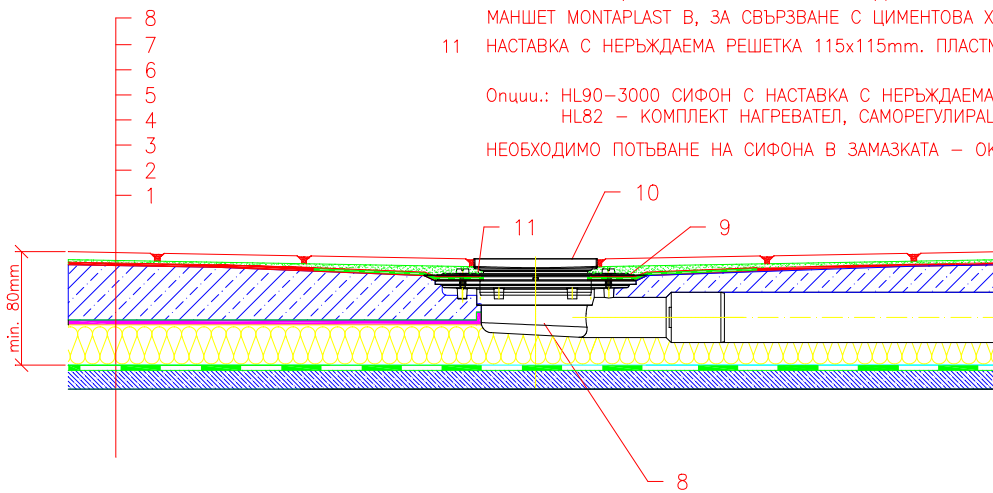

- 1 НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ
- 2 ПАРОЗАЩИТА (БИТУМНА МЕМБРАНА С AL СЛОЙ ИЛИ РЕ ФОЛИО (ЗАЛЕПЕНИ СНАДКИ)
- 3 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (XPS)
- 4 РАЗДЕЛЯЩ СЛОЙ (РЕ МЕМБРАНА, НЕ Е СВЪРЗАНА СЪС СИФОНА)
- 5 ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН, НАКЛОН МИН. 1°
- 6 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (МАЗАНА НА ЦИМ. ОСНОВА, СВЪРЗАНА Е СЪС СИФОНА)
- 7 ЛЕПИЛО
- 8 КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
- 9 HL90 ПОДОВ СИФОН, СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ (БЕЗ КЛАПА, САМО СЪС СИТО) ЕКСТРЕМНО НИСЪК, ОПЦИЯ: HL90.2 – СЪС СУХА НЕЗАМРЪЗВАЩА КЛАПА
- 10 HL83.M ИЗОЛАЦИОННА ГАРНИТУРА С НЕРЪЖДАЕМ ПРИТИСКАЩ ПРЪСТЕН И МАНШЕТ МОНТАРPLAST В, ЗА СВЪРЗВАНЕ С ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
- 11 НАСТАВКА С НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА 115x115mm. ПЛАСТМАСОВА РАМКА 123x123 mm

Опции.: HL90-3000 СИФОН С НАСТАВКА С НЕРЪЖДАЕМА РАМКА 121x121mm
HL82 – КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛ, САМОРЕГУЛИРАЩ СЕ, max.18W/220V

НЕОБХОДИМО ПОТВЪВАНЕ НА СИФОНА В ЗАМАЗКАТА – ОКОЛО 7 мм

ЗАБЕЛЕЖКА 1:
ТЯЛОТО НА СИФОНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СВЪРЗВА С АЛТЕРНАТИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗОЛАЦИОННАТА ГАРНИТУРА.
ТЯЛОТО НА СИФОНА СЕ БЕТОНИРА В ЗАМАЗКАТА НА НИВО ОКОЛО 7 мм ПОД НЕЯ.
ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗПОЛЗВА ШАБЛОНА ОТ КОМПЛЕКТА НА СИФОНА.
ГУМЕННИЯ УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН МЕЖДУ ТЯЛОТО НА СИФОНА И НАСТАВКАТА НЕ СЕ МОНТИРА. ТАКА СЕ ОСВОБОЖДАВА ПЪТ ЗА ВТОРОТО МИВО НА ДРЕНАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА 2:
ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА СИФОНА ПРОТИВ ЗАЛЕЖДАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА И ОТОПЛИТЕЛЕН КАБЕЛ:
HL82 (МОНТИРА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОКОЛО СИФОННОТО ТЯЛО), 230V/18W,
САМОРЕГУЛИРАЩ СЕ, С УДЪЛЖИТЕЛЕН КАБЕЛ 0,8м. СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗАХРАНВАНЕТО – В ЕЛ.
КУТИЯ ПОД ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ, В ЕЛ. ТАБЛОТО НА СГАРДАТА – КЪМ АВТОМАТИЧЕН
ПРЕДПАЗИТЕЛ – "С" ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА 30mA/100ms.

HL90 ПОДОВ СИФОН