


ДЕТАЙЛ ПРИ МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ СЪС СТАРА БИТУМНА ХИ И ПОЛАГАНЕ НА НОВА ПОЛИУРЕТАНОВА ХИ

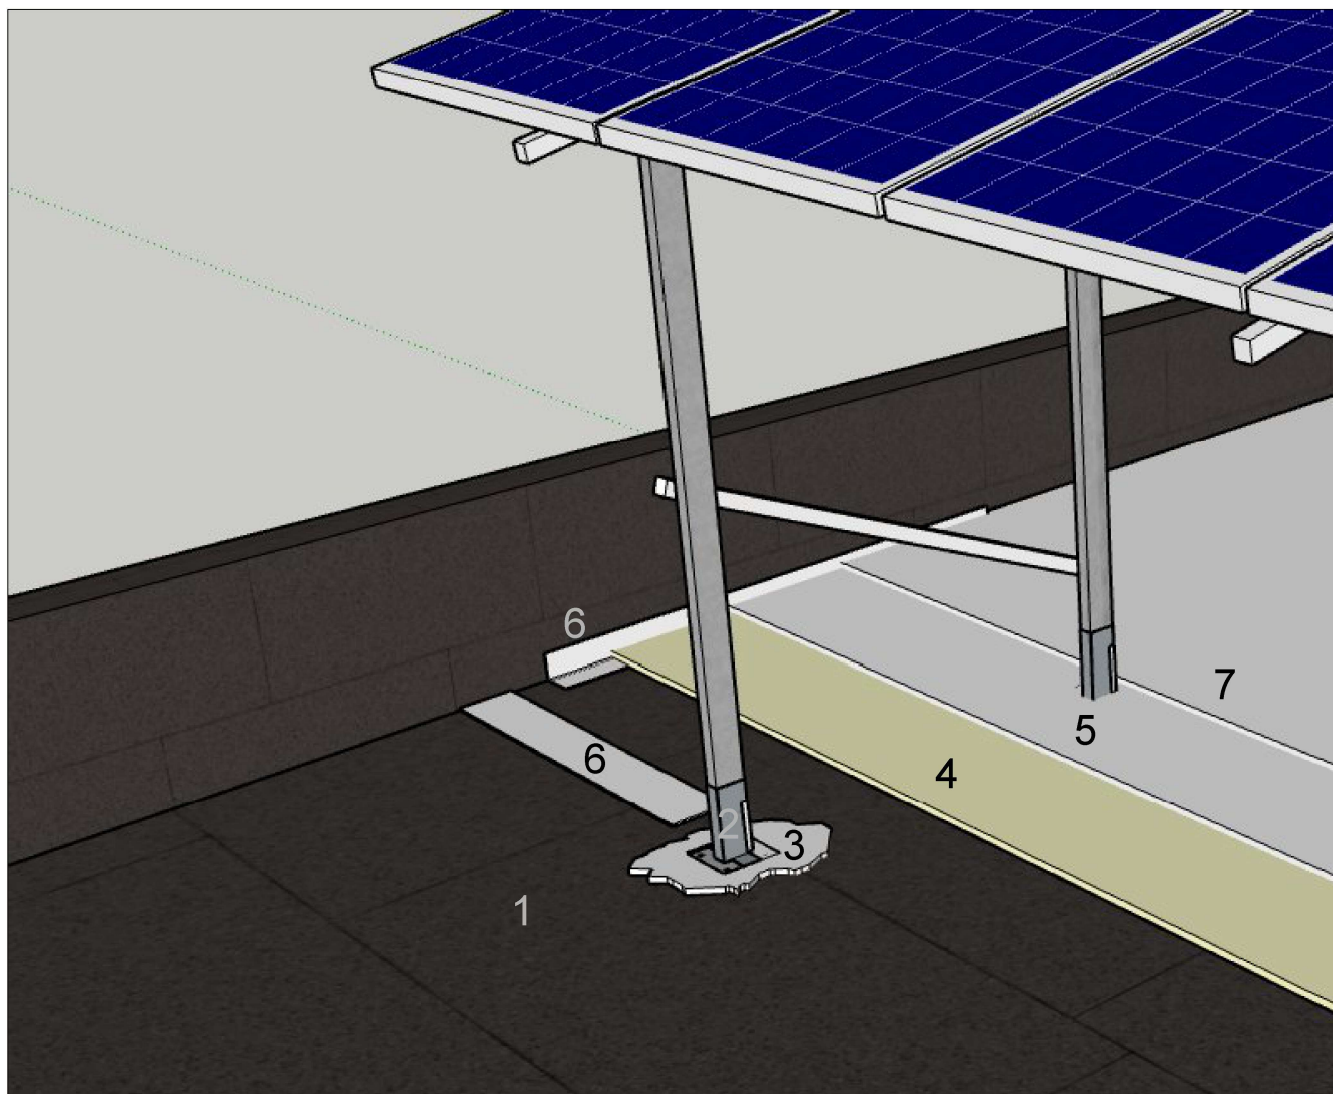

Легенда:

1. Стара битумна хидроизолация
2. **EPOXYCOAT-AC** - Антикорозионен епоксиден грунд за метални повърхности
3. **ISOFLEX-PU 500 DTL** - Еднокомпонентна тиксотропна полиуретанова хидроизолационна мембрана с фибри
4. **EPOXYPRIMER-500** - Двуконпонентен епоксиден грунд на водна основа
5. **ISOFLEX-PU 500** - Еднокомпонентна полиуретанова хидроизолационна мембрана за плоски покриви /армирана с полиестерен армировъчен плат 60 g/m²/ - 1 слой
6. Армировъчна лента 10 см - 60 g/m²/ - за армиране локално по дължина на фугите на старата битумна ХИ и армиране на вътрешните ъгли на покрива
7. **ISOFLEX-PU 500** - Еднокомпонентна полиуретанова хидроизолационна мембрана за плоски покриви - 2 слой

Четреж: ДЕТАЙЛ ПРИ МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТР. НА ПОКРИВ СЪС СТАРА БИТУМНА ХИ И ПОЛАГАНЕ НА НОВА ПОЛИУРЕТАНОВА ХИ

Дата: 04/2026

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪШЪНАЛ ЕООД

Изготвил: инж. Биляна Маринова

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Контакти: +359 885 81 575
web: www.isomat.bg

isomat
building quality
for a sustainable future