



Изпълнение на пояси, греди и щурцове в коритообразни блокчета YTONG

За греди или щурцове с по-голям отвор

А. При вътрешни стени

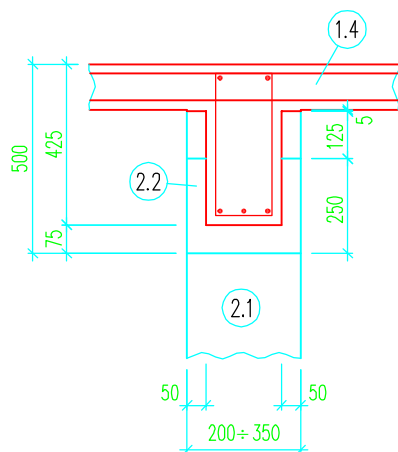


Б. При външни (фасадни) стени

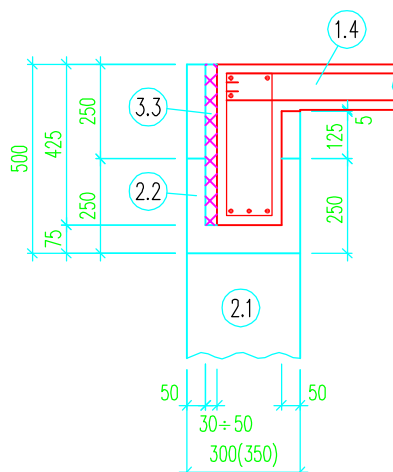


За пояси и неносещи щурцове с по-малък отвор

А. При вътрешни стени

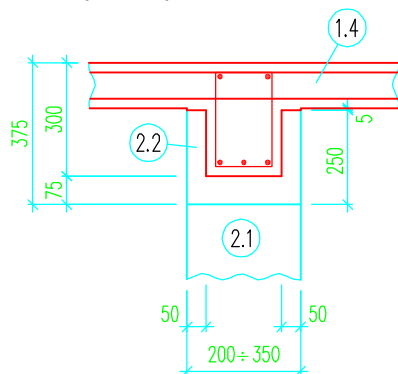

Б. При външни (фасадни) стени

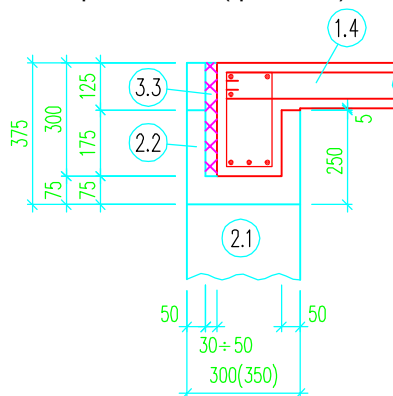

- 1.4 Стоманобетонна плоча
- 2.1 Зидария от YTONG
- 2.2 Коритообразно блокче
- 3.3 Топлоизолационен слой
25 ÷ 50 mm