


1. паркет
2. лепило
3. Парна преграда LDS 35 + универсална залепваща лента LDS Solifit
4. каменна минерална вата KNAUF INSULATION KR POD EXTRA d=5 cm
5. стоманобетонна плоча
6. полимерно циментово лепило
7. каменна минерална вата KNAUF INSULATION FKD-S d=15 cm
8. армирана шпакловка
9. завършващ слой на фасадата

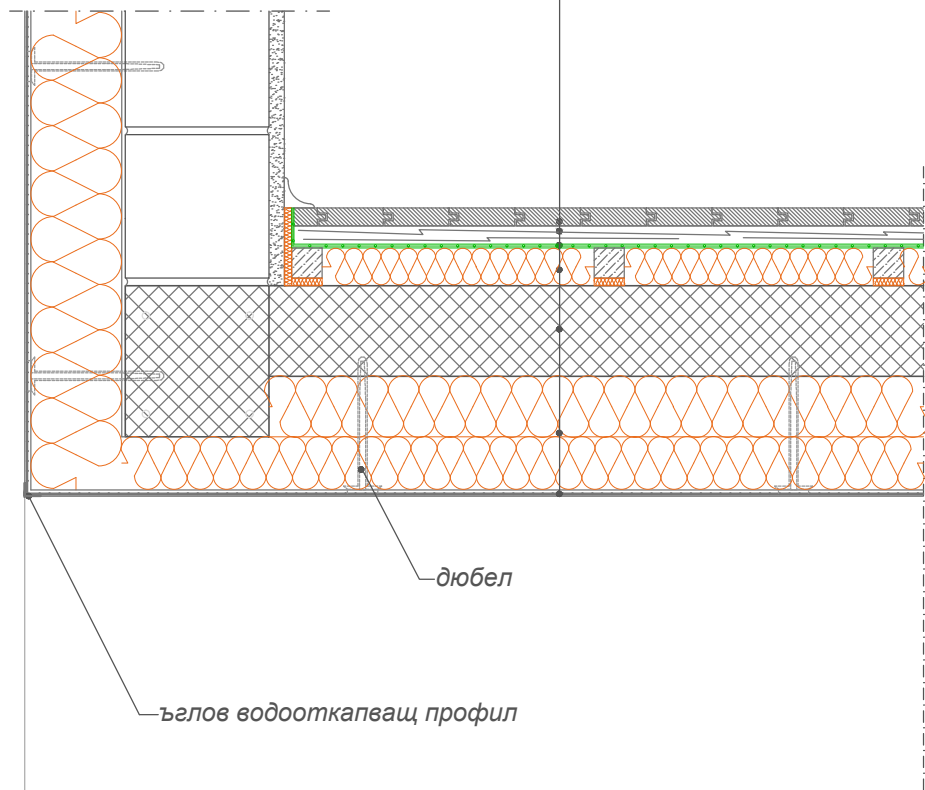

забележка:

4.3.2.
а

Изоляция на междуетажна конструкция

конструкция над открито пространство - плаващ под

KNAUF INSULATION

Детайл
Връзка със стена

М 1:10

Проект:

Инвеститор:

Главен проектант:

datum:

