


Fig. 3.22.5

Уплътнение при погов сифон в мокро помещение

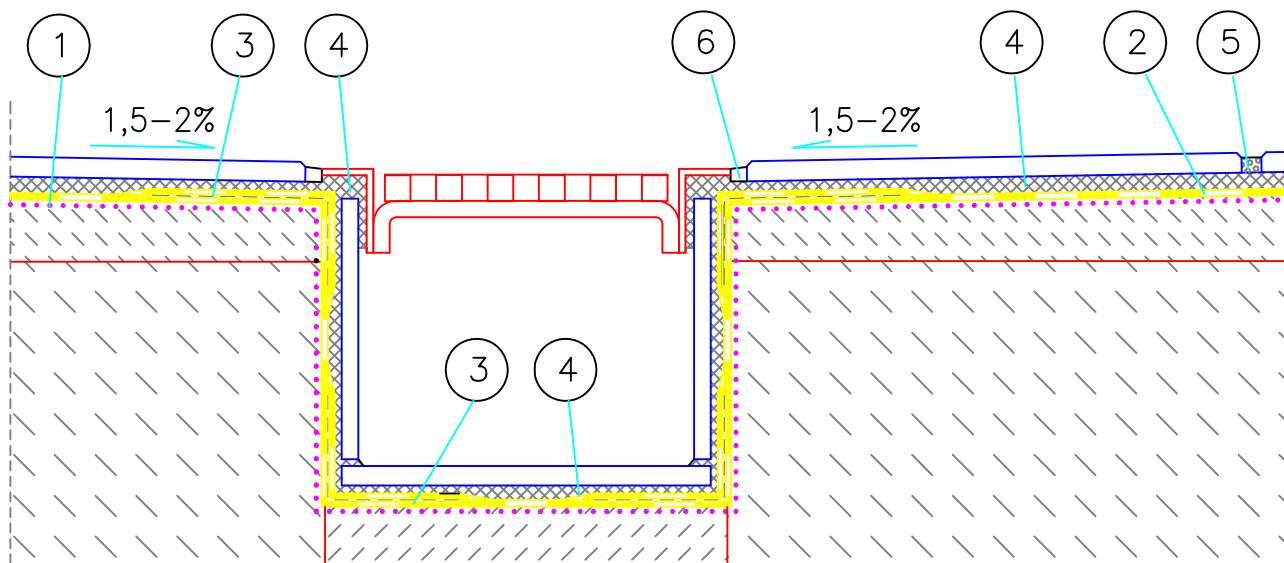

- 1 Ceresit CE 50, епоксиден грунд с посипка от кварц.пяськ
- 2 Ceresit CE 49, гъвкав епоксиден уплътнител, с посипка от кварц.пяськ
- 3 Ceresit CL 152 хидроизолационна лента
- 4 Ceresit CU 22, лепило от епоксидна смола, химически устойчиво
- 5 Ceresit CE 48 епоксидна фугираща смес за полове
- 6 Ceresit CS 29, полиуретанов уплътнител

All technical drawings are property of Henkel Bulgaria EOOD. Henkel Bulgaria EOOD allows to insert mentioned drawings in building projects as representative of the sole proprietor of exclusive right.

Henkel Bulgaria EOOD
 T) 02/ 806 39 00
 F) 02/ 806 39 38
 www.ceresit.bg



Henkel Bulgaria EOOD

T) 02/ 806 39 00

F) 02/ 806 39 38

www.ceresit.bg

Ceresit



ВАУТЕХНИК

Fig. 3.5 Общ план

