


Fig. 4.2 Уплътняване на сифон "финландски тип" в плувен басейн

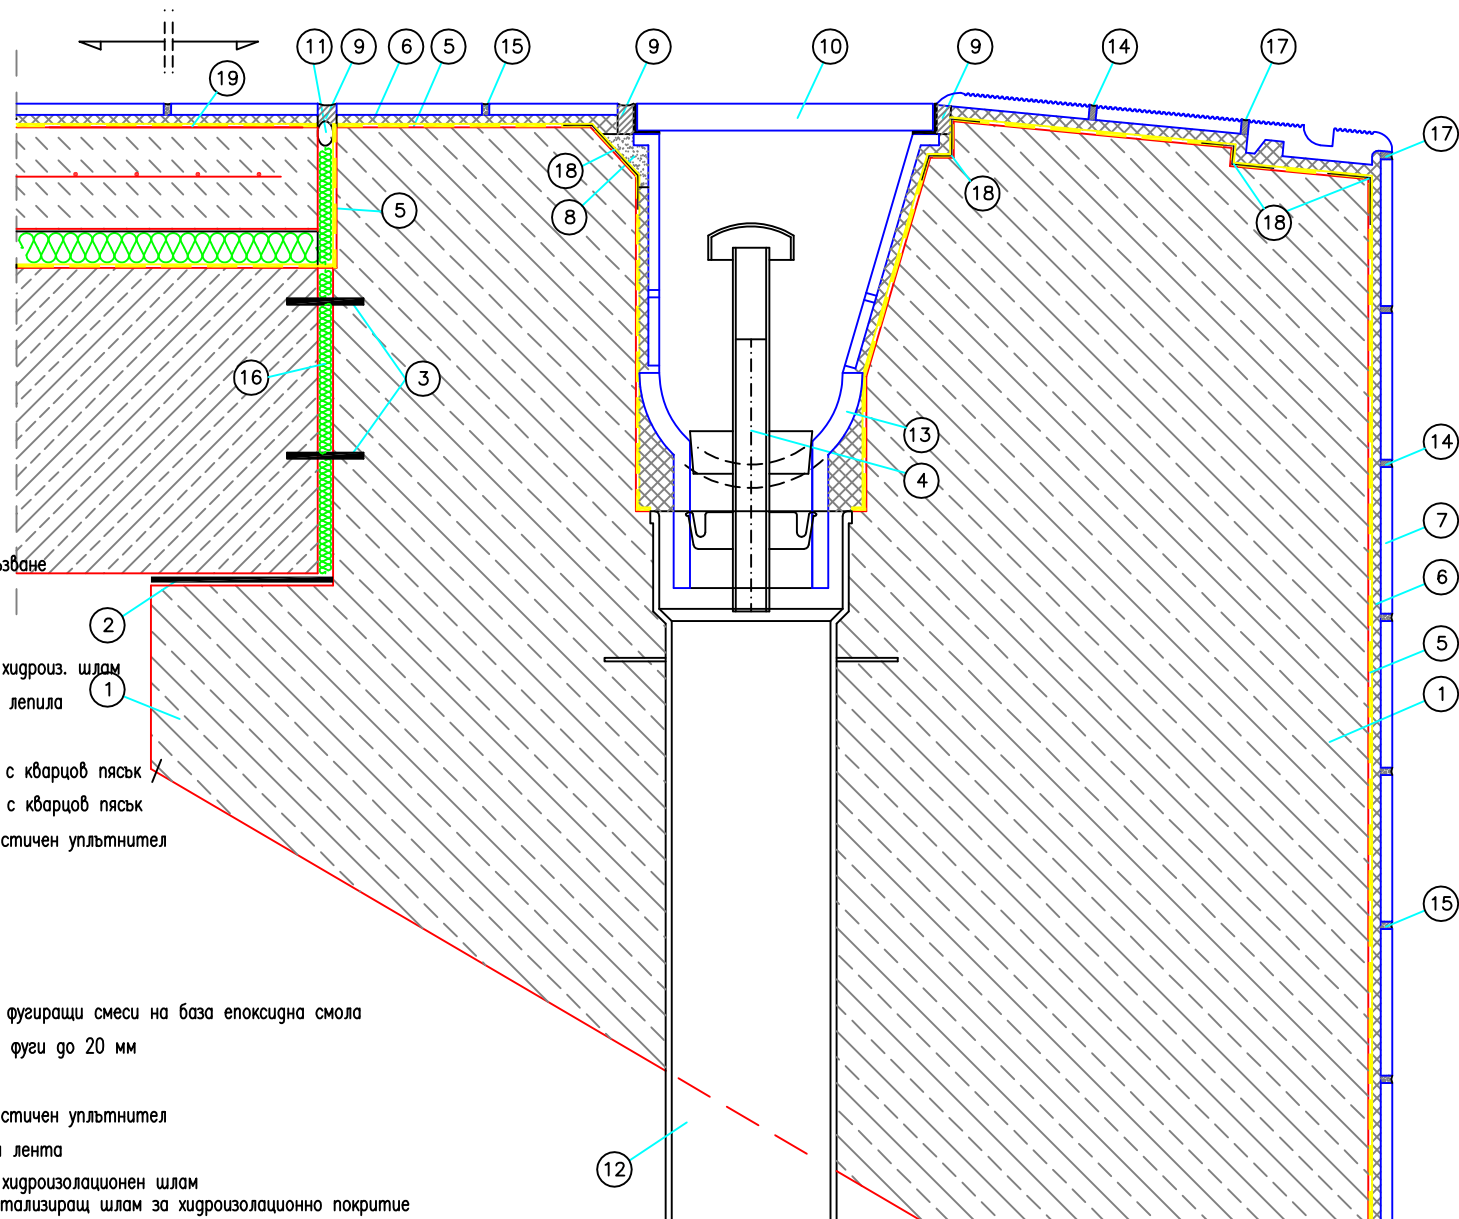

- 1 водоплътен бетон
- 2 профил – разделител за припъзване
- 3 свързваща лента
- 4 вентилационна клапа
- 5 Ceresit CR 166 двуконпонентен хидроиз. шлам
- 6 Ceresit CM 17 / CM 18 гъвкави лепила
- 7 керамични плочки
- 8 Thomsit R 755 епоксидна смола с кварцов пясък /
Ceresit CU 22 епоксидно лепило с кварцов пясък
- 9 Ceresit CS 29 полиуретанов еластичен уплътнител
- 10 покриваща решетка за сифона
- 11 Полиетиленов шнур
- 12 канализационна тръба
- 13 профил от керамика
- 14 Ceresit CE 44/ CE 47 or CE 48 фугиращи смеси на база епоксидна смола
- 15 Ceresit CE 43 фугираща смес за фуги до 20 мм
- 16 полистирен
- 17 Ceresit CS 29 полиуретанов еластичен уплътнител
- 18 Ceresit CL 152 хидроизолационна лента
- 19 Ceresit CR 166 двуконпонентен хидроизолационен шлам
Ceresit CR 90 "Crystaliser" кристализиращ шлам за хидроизолационно покритие

All technical drawings are property of Henkel Bulgaria EOOD
Henkel Bulgaria EOOD allows to insert mentioned drawings in building projects as
representative of the sole proprietor of exclusive right

Henkel Bulgaria EOOD
T) 02/ 806 39 00
F) 02/ 806 39 38
www.ceresit.bg

