


Fig. 5.8 Конструкцията на стената и пърното легло под колегелото на пречиствателя на вода в резервоара

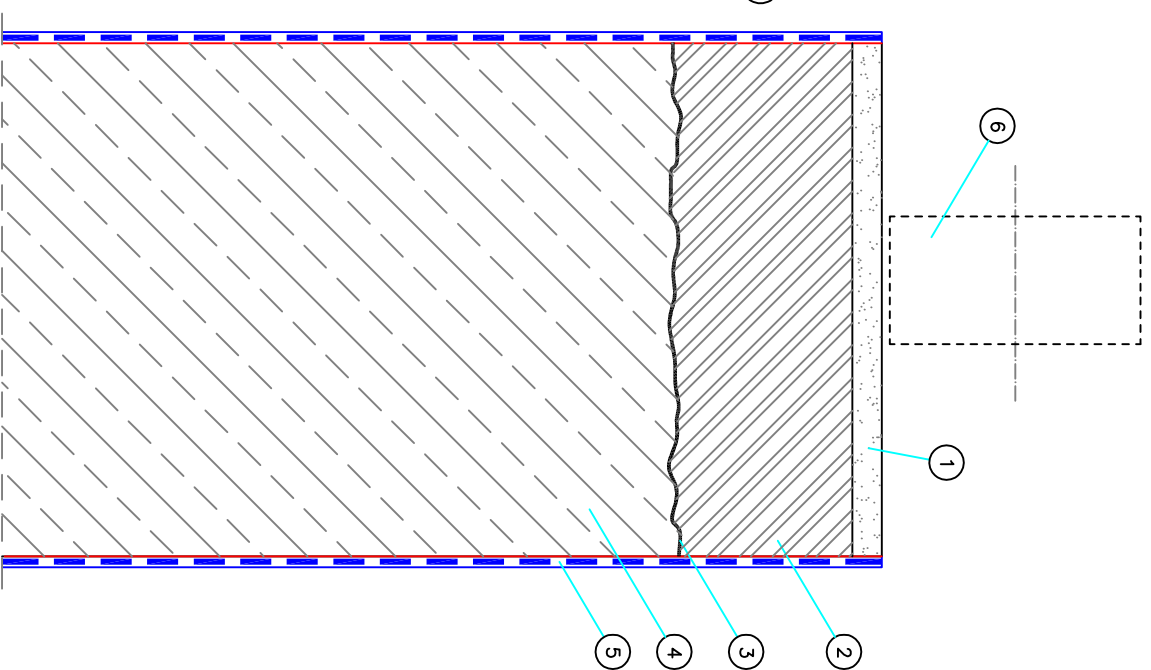

- 1 епоксидно покритие, устойчиво на хлъзгане
- 2 Ceresit SN 87 пълнен циментов разтвор или Ceresit CX 15 цимент. разтвор (зърниса от изискванията за якост) или Ceresit SD 26 разтвор за ремонт на бетон едрозърнест (за слоеве с гъбичина от 30 до 100 мм)
- 3 Контактна зона: При Ceresit SN 87 или Ceresit CX 15 с Ceresit CC 81 гребивка / или Ceresit SD 30 контактен разтвор при използването на РСС система
- 4 Високоякостна стена
- 5 Ceresit CR 166 джукомпонентен еластичен хидроизолационен шлам
- 6 Колегело на пречиствателя