


# ПОЛИУРЕТАНОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛОСКИ ИЗПОЛЗВАЕМИ ПОКРИВИ

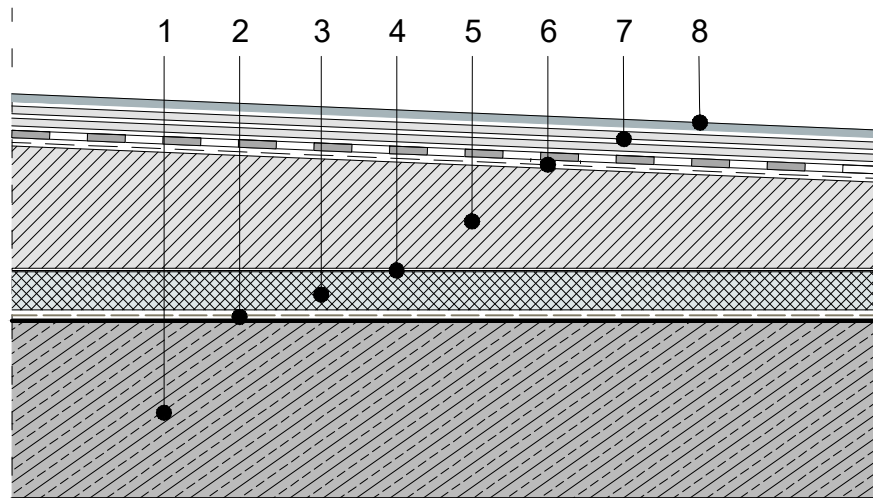


## Легенда:

1. Стоманобетонна плоча, дебелина съгласно част СК
2. Пароизолация
3. **ISOMAT THERMOSYSTEM EPS** - Топлоизолационни плоскости, съгласно проект по част ЕЕ
4. Полиетиленово фолио
5. Армиран бетон за наклон/замазка с полимерен латекс **ADIPLAST**
6. **EPOXYPRIMER-500** - Двуконентен епоксиден грунд на водна основа
7. **ISO FLEX-PU 500** - Полиуретанова хидроизолационна мембрана армирана с полиестерен плат 60g.(3 слоя)
8. **TOPCOAT-PU 720** - Еластично, UV-стабилно, едноконентно полиуретаново износостойчиво покритие (2 слоя)

\*Забележка: За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Технич. спецификации.

Четреж: ПОЛИУРЕТАНОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЛОСКИ ИЗПОЛЗВАЕМИ ПОКРИВИ

Дата:	04/2026	ИЗОМАТ ИНТЕРНESHЪНАЛ ЕООД	 for a sustainable future
Изготвил:	инж. Ивана Николова	СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ	

Контакти: +359 887 51 2373  
web: www.isomat.bg