Детайл 2.237

Балкони и тераси със замазки с наклон.
Хидроизолиране на връзки под-стена
с weber.tec 828 (Superflex AB)
гумирани хидроизолационни елементи.

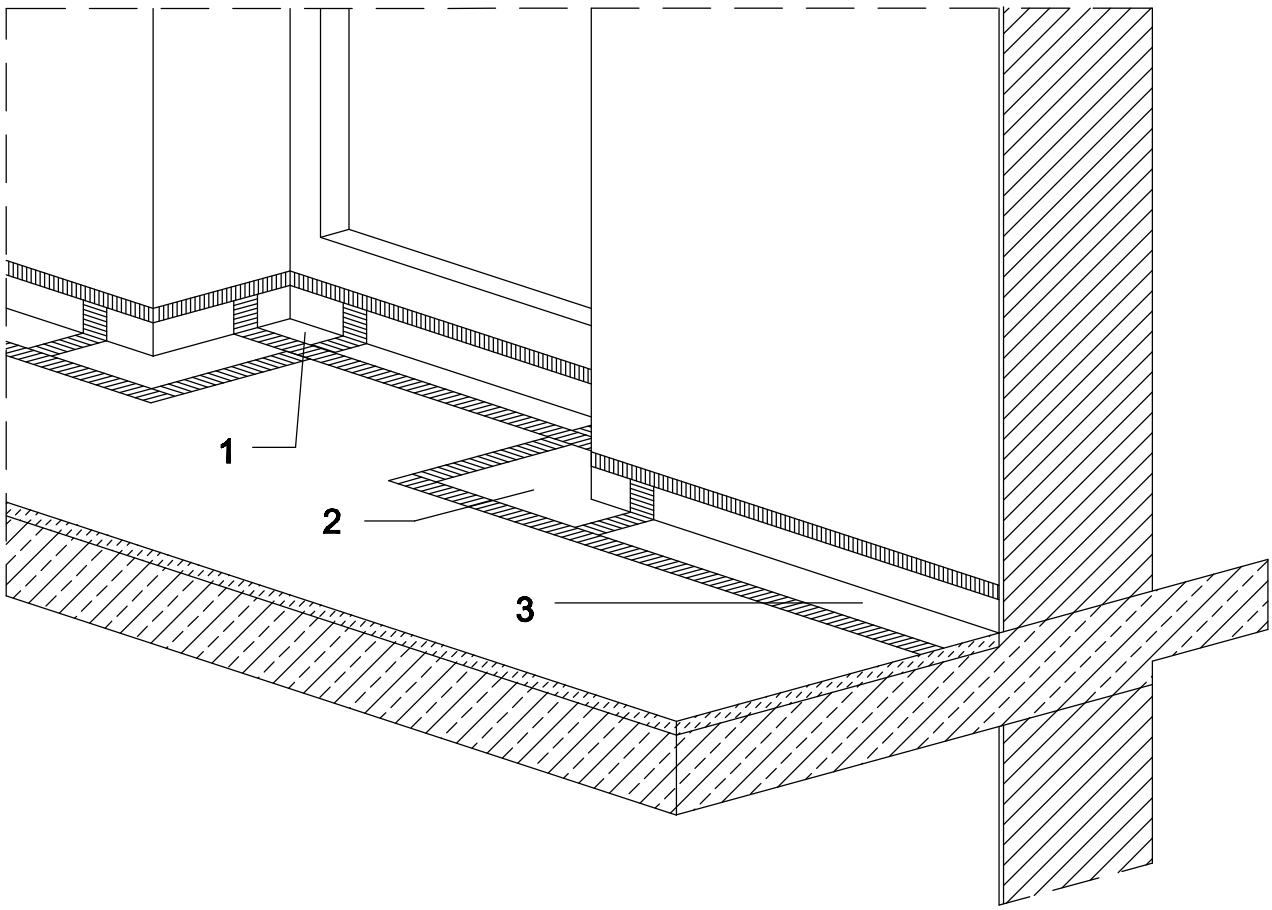

1. Вътрешен ъгъл weber.tec 828 DI (Superflex AB)

2. Външен ъгъл weber.tec 828 DA (Superflex AB)

3. Хидроизолационен лента
weber.tec 828 DB (Superflex AB)